


EAN 4007841 065829

**LED**

30 years (Ø 4,5h / day)

3000K  
warm-whiteinfrared sensor  
180°

max. radius 10 m



2,4 GHz Wi-Fi



Intercom system



Camera



inclusive



IP44



10 - 10.000 Lux

**Funcatiebeschrijving**


Slim. Veilig. Intelligent. L 620 CAM is sensorlamp, camera en intercominstallatie in één en biedt nog meer comfort dan de L 600 CAM. Met geïntegreerde 16 GB micro SD-geheugenkaart en een 180 ° draaibare Full HD-camera (1080p) voor haarscherpe beelden op smartphone of tablet (WiFi- en app-gebaseerd). Behuizing van aluminium en hoogwaardig opaalglas. 180° infrarood-bewegingssensor met 10 m reikwijdte. Warm wit licht: 3000 K en 1026 lm bij 13,5 W.

**Technische gegevens**


Afmetingen (L x B x H)	131 x 78 x 305 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	13,5 W
Koppeling	Nee
Lichtstroom	1026 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee

Reikwijdte radiaal	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	10 – 10000 lx
Tijdstelling	60 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	30 - 100 %
Funcities	intercominstallatie, Camera
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Wi-Fi
Met afstandsbediening	Ja
VPE1, EAN	4007841065829

## Maten

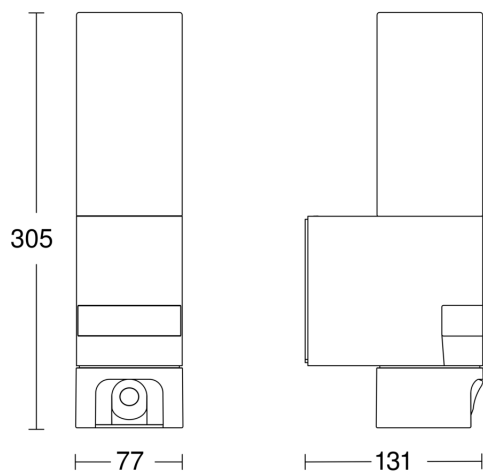

## aansluitschema Master



## aansluitschema Master/slave koppelin

